

SOLTIS® 86

LĂȚIME 177/267 cm

MASĂ: 380 gr/mp



JALUZELE PENTRU UBRIRE



JALUZELE PENTRU FAȚADE



JALUZELE PENTRU PROTECȚIE TERMICĂ

GUARANTEES AND LABELS




CERINȚE

- VIZIBILITATE ȘI TRANSPARENTĂ
- LUMINOZITATE
- COMPROMIS ÎNTRE PROTECȚIA TERMICĂ ȘI TRANSPARENTĂ
- IDEAL PENTRU JALUZELE MARI

AVANTAJE

- **ȚESĂTURĂ FERRARI® PRÉCONTRAIANT®:**
 - STABILITATE DIMENSIONALĂ REMARCABILĂ
 - REZISTENȚĂ ÎN ORICE ÎMPREJURARE
 - REZISTENȚĂ FĂRĂ ÎNTĂRIRI SUPLIMENTARE
- FĂRĂ ÎNMUIERE SAU ÎNCOVOIERE
- GAMA DE CULORI COORDONATE CU SOLTIS® 92
- REZISTENȚĂ LA MICRO-ORGANISME
- ÎNTREȚINERE UȘOARĂ: FERRARI® CLEAN (P 81)

CULORI & REFERINȚE (CULORILE SUNT ORIENTATIVE)

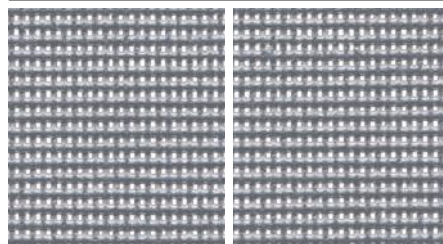

Ref. 86-2045 (177 cm)

Ref. 86-3045 (267 cm)

Lățime 177 cm

Lățime 267 cm

	Ref. 86-2001	
	Ref. 86-2002	Ref. 86-3002
	Ref. 86-2003	Ref. 86-3003
	Ref. 86-2006	
	Ref. 86-2011	Ref. 86-3011
	Ref. 86-2012	Ref. 86-3012
	Ref. 86-2022	
	Ref. 86-2024	
	Ref. 86-2027	
	Ref. 86-2030	
	Ref. 86-2035	
	Ref. 86-2040	
	Ref. 86-2042	
	Ref. 86-2043	Ref. 86-3043
	Ref. 86-2044	Ref. 86-3044
	Ref. 86-2046*	Ref. 86-3046
	Ref. 86-2047	Ref. 86-3047
	Ref. 86-2048	
	Ref. 86-2053	Ref. 86-3053
	Ref. 86-2069	
	Ref. 86-2077	Ref. 86-3077
	Ref. 86-2078	
	Ref. 86-2175	Ref. 86-3175

SPECIFICAȚII TEHNICE

	SOLTIS® 86	STANDARDE
GREUTATE	380 gr/mp	EN ISO 2286-2
GROSIME	0,43 mm	
LĂȚIME	177/267 cm	
REZISTENȚĂ (URZEALĂ/BĂTĂTURĂ)	230/160 da N/5 cm	EN ISO 1421
TREZISTENȚĂ LA RUPERE (URZEALĂ/BĂTĂTURĂ)	45/20 daN	DIN 53.363
IGNIFUG	M1/NFP 92-507 • TEST 1/NFPA 701 • CSFM T19 • CLASA A/ASTM E84 • B1/DIN 4102-1 • BS 7837 • B1/ONORMA B 3800-1 • CLASA 1/UNI 9177 • M1/UNE 23.727 • VKF 5.2/SN 198898	
EUROCLASS	B-s2,d0/EN 13501-1	
REZISTENȚĂ LA MICRO-ORGANISME	GRAD 0, EXCELENT	EN ISO 846 METODA A
SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII		ISO 9001

Caracteristicile tehnice afișate reprezintă valori medii, având caracter orientativ, și pot fi modificate.

*Informațiile de ambalare sunt doar informative și pot varia în funcție de condițiile de fabricare.

* Mai multe culori pe verso